

Designänderung des Spannarms 534 0100 20

Hersteller: Citroen, Fiat, Peugeot

Modelle:

Citroen: Berlingo, Evasion, Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX

Fiat: Scudo, Ulysse

Peugeot: 206, 306, 406, 605, 806, Expert, Partner

Motoren:

1.8i, 1.8 D
1.9 D, 1.9 TD, 1.9 SD
1.9 SLD, 1.9 SRDT
2.0 HDI
2.1 D, 2.1 TD

OE-Nummern:

Citroen: 5751.30

Fiat: 9623001280

Peugeot: 5751.30

Art-Nr.: 534 0100 20

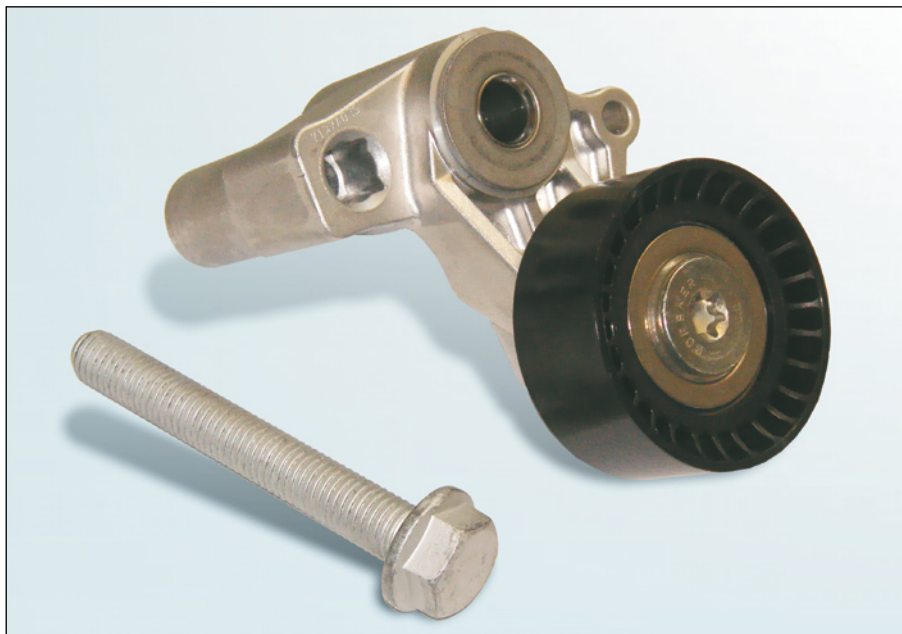


Bild 1: 534 0100 20 - aktuelle Ausführung

Auf Grund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde das Design des Spannarms 534 0100 20 verändert. Die bisherigen, losen Zubehörteile (Scheiben) sind nun fest am Spannarm montiert. Zudem wurde die Befestigungsschraube geändert.

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen. Beide Versionen erfüllen die technische Spezifikation und können uneingeschränkt verwendet werden.

Hinweis:

Bei der neuen Ausführung darf nur die neue, mitgelieferte Schraube verwendet werden. Andere bzw. alte Schrauben sind nicht zulässig!

Verwenden Sie zum Festziehen der Befestigungsschraube das vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Anzugsdrehmoment!



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

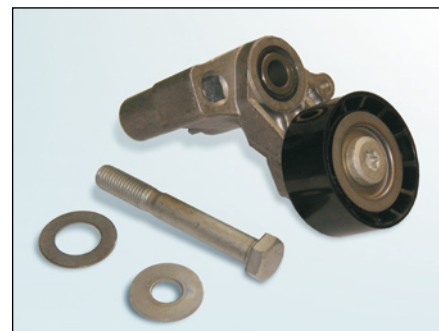


Bild 2: 534 0100 20 - bisherige Ausführung

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 10.2009

INA 0042

Technische Änderungen vorbehalten

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

